




**MANICOTTI DD-SL**

I manicotti **DD-SL** sono utilizzati per giuntare spezzoni di guaina corrugata sfruttando il tratto filettato presente ogni 500 mm.

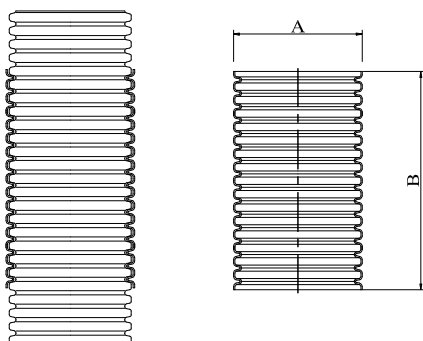


Tipo	A (mm)	B (mm)	Spessore (mm)	Peso Kg/pz.	Guaina corrugata tipo
<b>DD750SL</b>	79 ±2	180 ±5	≥ 1,0 -0,2+0,2	0,100	<b>D-75IT</b>
<b>DD900SL</b>	94 ±2	180 ±5	≥ 1,0 -0,2+0,2	0,070	<b>D-90IT</b>
<b>DD110SL</b>	114 ±2	180 ±5	≥ 1,0 -0,2+0,2	0,075	<b>D-110IT</b>

**RACCORDI DD-RC**



I raccordi **DD-RC** permettono di unire tratti di guaina corrugata con diversi diametri (75, 90 e 110 mm) sfruttando il tratto filettato presente ogni 500 mm.

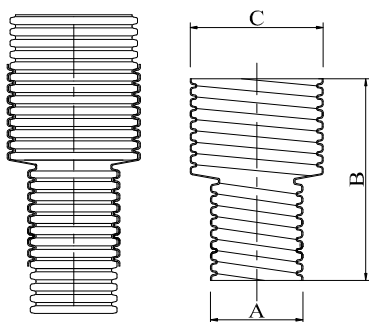

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Spessore (mm)	Peso Kg/pz.	Collegamento
<b>DD9075RC</b>	79 ±2	170 ±5	94 ±2	≥ 1,0 ±0,2	<b>0,090</b>	<b>D-90IT - D-75IT</b>
<b>DD11075RC</b>	79 ±2	170 ±5	114 ±2	≥ 1,0 ±0,2	<b>0,090</b>	<b>D-110IT - D-75IT</b>
<b>DD11090RC</b>	94 ±2	170 ±5	114 ±2	≥ 1,0 ±0,2	<b>0,075</b>	<b>D-110IT - D-90IT</b>